

SABBIA ESSICCATA 0/1



Rasanti



Sigillatura masselli autobloccanti


PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

Sabbia fine essiccata naturale (aggregato silico-calcareo), accuratamente selezionata mediante vagliatura. ideale per rasanti cementizi, sigillatura, masselli autobloccanti, porfido, pietre naturali. Estratto nelle golere del Po e lavorato nel sito di Ghedi (BS) ATE 39.

SABBIA FINE ESSICCATA 0/1

Setaccio	1	0,5	0,25	0,125	0,063
% Passante	100	59	25	7	1

FUSO GRANULOMETRICO

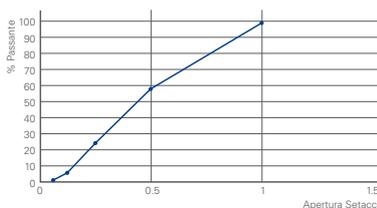

FORNITURA

- Sacchi in polietilene da 25 kg
- Sfuso

ITA | GENNAIO 2024

