



GHIAIETTO TONDO NATURALE LAVATO

4/8 - 8/12



Indicato per la produzione di calcestruzzi utilizzati in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.



Utilizzabile per decorazioni esterne o per piccole opere drenanti.



Idoneo per decorazioni interne.


PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

Ghiaietto tondo naturale, non frantumato, lavato e accuratamente selezionato mediante idro vagliatura, indicato per la produzione di calcestruzzi e materiali legati e non legati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade. Composto da varie tonalità di colore, si presta anche come aggregato decorativo per interni ed esterni e per piccole opere drenanti. Estratto nel bacino di Ghedi (BS) ATE 39.

GHIAIETTO 4/8

Setaccio	11,2	8	5,6	4	2	1
% Passante	100	86	22	6	4	0


FUSO GRANULOMETRICO

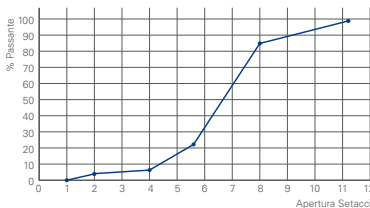

GHIAIETTO 8/12

Setaccio	20	16	14	12,5	10	8	6,3	4	2	1
% Passante	100	100	100	87	29	2	0	0	0	0

FUSO GRANULOMETRICO

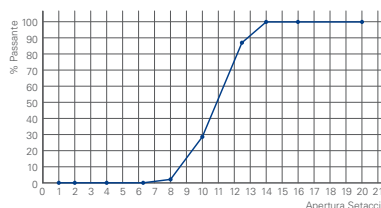

FORNITURA

- Sacchi in polietilene da 25 kg
- Big Bag da 1 ton
- Sfuso

ITA | GENNAIO 2024

GHIAIETTO 4/8
SACCO



BIG BAG



GHIAIETTO 8/12
SACCO



BIG BAG

