

MISTINO NATURALE LAVATO 0/8 MISTO NATURALE DA GETTO 0/12



MISTINO NATURALE LAVATO 0/8 è utilizzabile per produzioni di massetti per pavimenti e idoneo per sottofondi.



MISTO NATURALE DA GETTO 0/12 è indicato per la formazione di calcestruzzi strutturali e la produzione di calcestruzzi utilizzati in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.


PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

Aggregato silico-calcareo naturale non frantumato, accuratamente selezionato mediante idro vagliatura, indicato per la produzione di calcestruzzi e materiali legati e non legati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade. Idoneo per massetti cementizi per pavimentazioni e come sottofondo per masselli autobloccanti. Estratto nel bacino di Ghedi (BS) ATE 39.

MISTINO NATURALE LAVATO 0/8

Setaccio	12,5	10	8	6,3	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
% Passante	100	100	97	82	69	47	29	12	2	1	0


FUSO GRANULOMETRICO

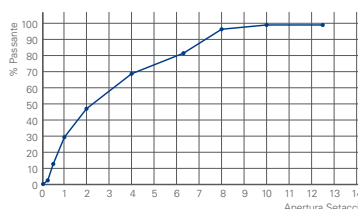

MISTO NATURALE DA GETTO 0/12

Setaccio	16	14	12,5	8	6,3	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
% Passante	100	99	96	89	81	73	59	41	26	10	2	1

FUSO GRANULOMETRICO

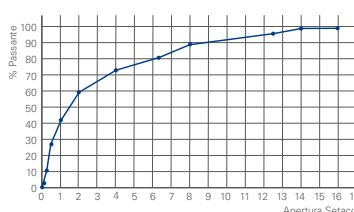

MISTINO 0/8
SACCO



8 052478 010045

BIG BAG



8 052478 010625

MISTO 0/12
SACCO



8 052478 010052

BIG BAG



8 052478 010595

FORNITURA

- Sacchi in polietilene da 25 kg
- Big Bag da 1 ton
- Sfuso