



SABBIA FRANTUMATA LAVATA

0/3 - 0/5



Indicato per la produzione di malte da muratura.



Ideale per la produzione di intonaco.



Idoneo per la formazione di massetti cementizi.


PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

Aggregato silico-calcareo naturale frantumato, accuratamente selezionato mediante idro vagliatura, indicato per la produzione di malte da muratura, intonaci e massetti cementizi. Estratto nel bacino di Ghedi (BS) ATE 39.

SABBIA 0/3

Setaccio	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
% Passante	100	96	67	38	22	13	5	1


FUSO GRANULOMETRICO

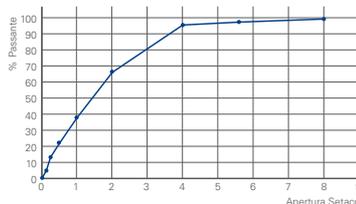

SABBIA 0/5

Setaccio	10	8	5,6	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
% Passante	100	100	100	98	59	35	21	13	6	1

FUSO GRANULOMETRICO

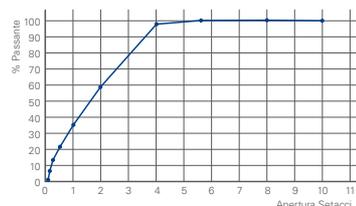

SABBIA 0/3

SACCO



BIG BAG



SABBIA 0/5

SACCO



BIG BAG



FORNITURA

- Sacchi in polietilene da 25 kg
- Big Bag da 1 ton
- Sfuso

ITA | GENNAIO 2024